

# SMCFS5/FS8

EZ Switch™ 5/8端口10/100兆桌面交换机



## 产品概述

SMCFS5/FS8为5和8端口的10/100M双速桌面型绿色节能网络交换机，是很容易安装的全双工快速以太网交换机，每端口达到双向200Mbps线速，并透过特殊绿色节能技术，最高能达到减少48%的耗电量，达到爱护和友善环境的绿色理想。



## 重要特性和优势

### 存储转发技术

支持存储转发模式，其中线速过滤和转发数据提供低延迟和无差错的封包转发，例如CRC错误过滤。既插即用(Plug & Play)能符合各种网络协议来确保安装和网络管理的快速和方便。

### 动态LED指示灯显示

透过LED可轻松监测交换机和显示故障状态。

### 无风扇的精巧设计

无噪音，非常适合桌面应用和小型办公网络

### 端口自动翻转(AutoMDI/MDI-X)

每个端口自动翻转(Auto MDI/MDI-X)来提供高速网络，并且允许连结所有网络上的节点，无论接PC还是级联交换机，安装更容易。

### 符合IEEE802.3x标准

提供支持的全双工流量控制。


### 绿色节能设计

SMC绿色节能技术对没有使用的端口加以断电，来达到节能省电的目的。



Power LED  
Diagnostic LEDs

Power Connector  
5 Ethernet LAN Ports

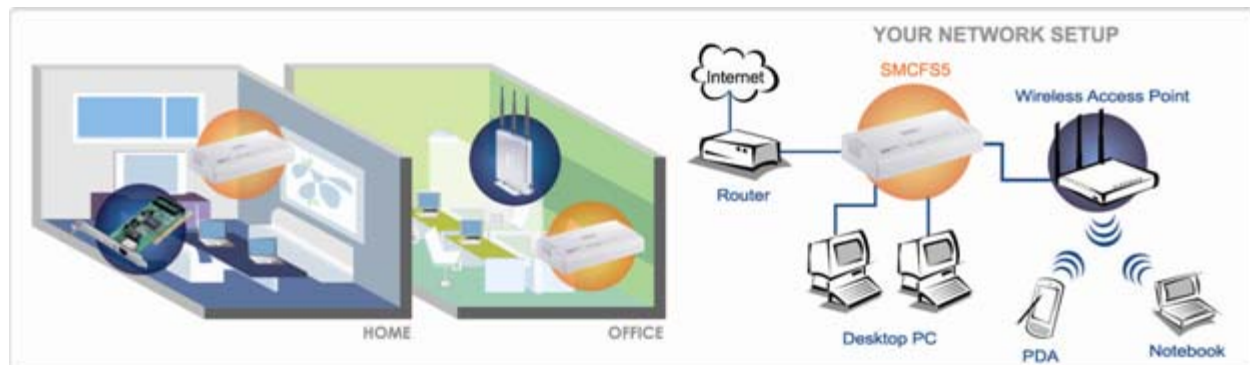

## 产品功能

### 物理接口

5/8个 10/100兆 RJ-45自适应端口  
DC直流电源口

### MAC地址表

FS5 : 1K  
FS8 : 2k

### 包缓存

FS5 : 512Kb  
FS8 : 768Kb

### 功能

端口自动翻转 ( Auto MDI/MDIX )  
端口自动适应 (Nway协议)  
存储转发模式  
线速过滤 (CRC封包错误过滤)  
转发数据-全双工/半双工流量控制

### 以太网标准

10Base-T (IEEE 802.3) 3类或5类UTP/STP双绞线  
100Base-TX (IEEE 802.3u) 5类UTP/STP 双绞线  
全双工流量控制(IEEE 802.3x)

### LED

系统 : 1个电源指示灯  
端口  
FS5 : 5个指示灯  
FS8 : 8个指示灯

### 电源

输入: 100~240V, 50/60Hz 0.2A  
输出: 5V / 600mA

### 尺寸

SMCF5: 15 \* 8 \* 3 厘米  
SMCF8: 15 \* 8 \* 3 厘米

### 安全规范

FCC Class B  
CE  
VCCI Class B

### 保修

有限终身保修 (请见官网说明)

## 联系方式

智邦大陆科技有限公司(中国区总部)  
地址 : 上海市虹漕路421号63号楼1层  
邮编 : 200233  
电话 : 021-64859922  
传真 : 021-64957924